


FP 55 B (NI) 4S

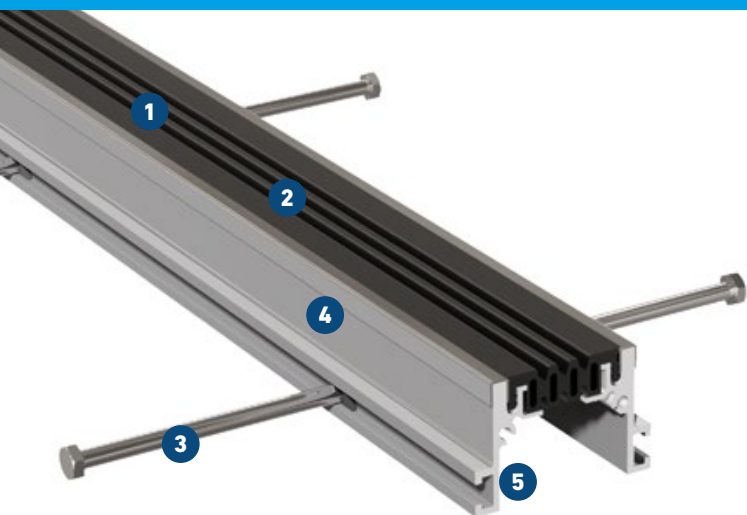

ZUM BÜNDIGEN EINBAU IN BETONFLÄCHEN
VARIANTE MIT ABDECKKAPPEN AUS EDELSTAHL

MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN



- 1 Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
- 2 Gute Beweglichkeit**
Profil nimmt auch Setzungen auf (dreidimensionale Bewegungsaufnahme)
- 3 Einsatz bei Additiv Decken**
Dollen zum Verschweißen mit Bewehrungsstahl
- 4 Hohe Belastbarkeit durch stabile Ausführung**
Massive Aluminiumkonstruktion auch mit Abdeckungen aus Edelstahl lieferbar
- 5 Zeitsparende Verlegung**
Verbindungsstifte gewährleisten schnellen höhen- und seitengleichen Einbau

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit*  [kN]
FP 55 B 4S	57	22 (± 11)	63	314	43	30	300
FP 55 B NI 4S	57	22 (± 11)	63	314	43	30	300

* kein Dauereinsatz

Fabrikationslänge: 4 m

Sichtfläche auch in Edelstahl lieferbar. Variante FP 55 B NI 4S.

Standardfarben: schwarz, grau

Wandanschlüsse: E1, E3, E4

