


# ESF 16 AL

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT SCHWUNDFUGEN UND HOHER BELASTUNG

# MIGUTEC

FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

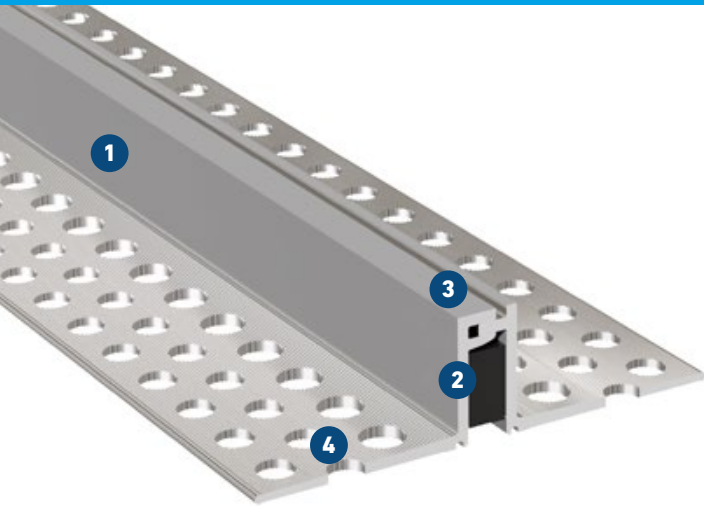

- 1 Massive Vollaluminium-Konstruktion**  
Verschleißfest, wartungsfrei, langlebig
- 2 Hohe Belastbarkeit**  
Massive Alu-Trägerprofile, auch für Belastung mit harten Rollen
- 3 Schmale Sichtfläche**  
Schlanke Konstruktion, dadurch geringe sichtbare Profilbreite
- 4 Sicherheit durch MultiHole Lochschenkel**  
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe total $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
ESF 16/35 AL	10	6 ( $\pm 3$ )	17	130	35	600	130	8
ESF 16/45 AL	10	6 ( $\pm 3$ )	17	130	45	600	130	8
ESF 16/60 AL	10	6 ( $\pm 3$ )	17	130	60	600	130	8

Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.  
Größere Profilhöhen auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

